

ポジテスト プルオフアドヒージョンテスター ご注文ガイド

Feature of PosiTest Pull-Off Adhesion Tester

ご注文はWeb上でも承っております



ご注文はWeb上でも承っております。
Webご注文フォームもしくはFAX用オーダーシートをご利用ください。
表示の円高還元特別価格は本日ご注文をいただいた場合の金額を表示しています※。



FAX用注文書をダウンロードし、お手数ですがプリントアウトしてご使用ください。
[»注文書フォームダウンロードページへ](#)

円高還元特別価格は為替レートの変動や変動予想等により予告なく変更しますのでご了承ください。
なお、本金額は原則として当社規定の現金お振込み相当のお支払い条件時に適用できる価格です。詳しくはお問合せください。

準拠規格

JIS K5600-5-7, ISO 4624
ASTM D4541/D7234 など

ご注文ガイダンス ご注文はKH-ではじまる製品コードNo.をお願いいたします

●キット

商品名	製品コードNo.	メーカー定価
ポジテスト プルオフアドヒージョンテスター オートマッチク	KH-AT-A	¥ 370,000

主な仕様

項目	仕様
表示分解能(最小単位)	0.01MPa(1psi)
精度	フルスケールの±1%
保証期間	自然故障に対して1年

●ドリリー径と最大引張値の関係

ドリリー径	最大引張値(Max Pull-Off Pressure)
φ10mm	70MPa(10,000psi)
φ14mm	40MPa(6,000psi)
φ20mm	20MPa(3,000psi)
φ50mm	3.5MPa(500psi)




JIS K5600で規定されている標準サイズはφ20mmです

キットの内容(同梱)

- デジタル表示アドヒージョンテスター本体
 - φ20mmアルミ製標準ドリリー×20個
 - 研磨パッド
 - カッティングツール(ドリリー接着面周囲を切込み)
 - 接着剤
 - 綿布
- 取扱説明書
 - 校正証明書
 - 取扱説明ビデオ(英語版)
 - ハンドキャリングケース
 - 1年間保証
 - ビルトインNIMH充電式電池およびACアダプター
 - ショルダーストラップ

キット重量：約5.5Kg(ハードケース込)
ハードキャリングケースの大きさ：43×33×高さ15cm



新品購入時に添付される校正証明書は無償です。

新品購入時に添付される校正証明書は無償ですが、発行日はメーカーのロット検査日となります(納入日ではありませんのでご了承ください)。新品購入時に添付される校正証明書は、1枚の英文のCalibration Certificateのみです。

ISOではこの1枚のみで証明書は有効であるとの見解を取っています。
主に日本の慣習であるいわゆる「3点セット」は付属しません。

一般にプルーフ式アドヒージョンテスターは毎年の校正証明書の更新が求められます。

校正証明書の更新については、[▶ カスタマーサポート](#)をご覧ください。

また、性能検査サービス（無償です。ISOが求める証明書の発行はいたしませんですが適正精度であるかを確認します）を行っています。ご活用ください。詳細は、[▶ カスタマーサポート](#)をご覧ください。

アクセサリー


商品名	付記	ご注文単位	商品コードNo.
φ20mm標準ドリー	アルミ製	30個入り	KI-AT-DOLLY-20
φ10mmドリー	アルミ製	10個入り	KH-AT-DOLLY-10
φ14mmドリー	アルミ製	10個入り	KH-AT-DOLLY-14
φ50mmドリー	アルミ製	4個入り	KH-AT-DOLLY-50
φ50mmアクセサリーキット	φ50mmアルミ製ドリー×12、50mm用ラウンドカッター 50mm用接着養生用スタンド	1式	
接着剤キット	LOCTITE 907 (62.4g入) ※輸入品です	1式	
ドリーカッター		1個	



φ50mmアクセサリーキット

φ50mmアクセサリーキットは低いレンジの付着テストを厳密に行う際に有効です。
例えば、木材やコンクリートの上などで付着性が弱い時などです。
このφ50mmのドリーを使用した時にも測定範囲は0.4~3.5MPaになります。
※左の写真の塗装サンプルはキットには含まれません。

Navigator
coLoRfuL
Proofreader
日本語お助け人.jp

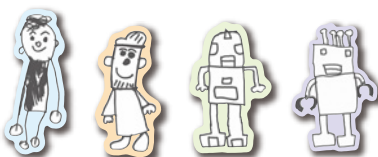

何でも相談 | [サイトマップ](#) | [コーテックニュース](#) | [ビジネスレター](#) | [セールスインフォメーション](#)
掲載している製品の仕様・外観・価格等は予告なく変更することがありますのでご了承ください

コーテック株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22 ヤマギビル4F
担当: カスタマーサポート部
TEL 03(6913)6528 FAX 03(6913)6529
<http://www.cotec.co.jp> E-mail: info@cotec.co.jp

